

**ISTRUZIONI SGI****Eurovetrocap S.p.A.**

Titolo:	Critères requis pour le fichier décor (artwork)		
Codice doc:	ICP39_1	Rev.	1
Pagina:	1 di 5	Data	20/03/2025

ICP39

CRITÈRES REQUIS POUR LE FICHIER DÉCOR (ARTWORK)

Redaction: LAB

S. Monterosso

Verification:**Validation: ISM**

P. Foiani

Titolo:	Critères requis pour le fichier décor (artwork)		
Codice doc:	ICP39_1	Rev.	1
Pagina:	2 di 5	Data	20/03/2025

1 **Objet**

La présente ICP décrit la procédure d'évaluation des critères requis pour le fichier décor des articles, dans le but de vérifier que l'artwork soit conforme aux directives décrites dans la présente instruction.

2 **Critères requis concernant la conception du décor**

- B1 épaisseur minimale du trait: 0,1 mm
- B2 épaisseur minimale du trait négatif : 0,12 mm
- B3 hauteur minimale de la lettre : 1 mm (minuscules)
- B4 espacement minimal entre les lettres : 0,12 mm
- B5 espacement minimal entre les textes et les soulignements : 0,12 mm
- B6 distance minimale entre couleurs lorsqu'elle n'est pas de 0 mm : >0,8 mm
- B7 écart minimal entre la fin et le début d'un décor pour éviter un défaut de superposition en sérigraphie : 5 mm
- B8 écart minimal entre la fin et le début d'un décor pour éviter un défaut de superposition en marquage à chaud (ci-après H/S) : 10 mm
- B9 distance minimale verticale entre H/S et sérigraphie : 2,5 mm
- B10 distance minimale horizontale entre H/S et sérigraphie : 15 mm
- B11 hauteur maximale du décor H/S en un seul passage : 80 mm

3 **Variations par rapport au processus de production standard**

- 1) Une distance horizontale entre H/S et sérigraphie inférieure à 15 mm et jusqu'à 4 mm nécessitera un passage additionnel en sérigraphie
- 2) Pantone Metallics (ou Pantone Premium Metallics) + H/S nécessitera un passage additionnel en sérigraphie
- 3) Hauteur max du décor H/S en 2 passages : >80 mm jusqu'à max 128 mm
- 4) Couleurs métalliques non-standard

Titolo:	Critères requis pour le fichier décor (artwork)		
Codice doc:	ICP39_1	Rev.	1
Pagina:	3 di 5	Data	20/03/2025

4 Évaluation de la faisabilité

- 1) distance verticale entre H/S et sérigraphie inférieure à 2,5 mm
- 2) 2 distance horizontale entre H/S et sérigraphie inférieure à 4 mm
- 3) 3 hauteur max du décor H/S en 2 passages : > 80 mm
- 4) 4 couleurs métalliques non-standardmm




Titolo: **Critères requis pour le fichier décor
(artwork)**

Codice doc: **ICP39_1**

Rev. **1**

Pagina: **4 di 5**

Data **20/03/2025**

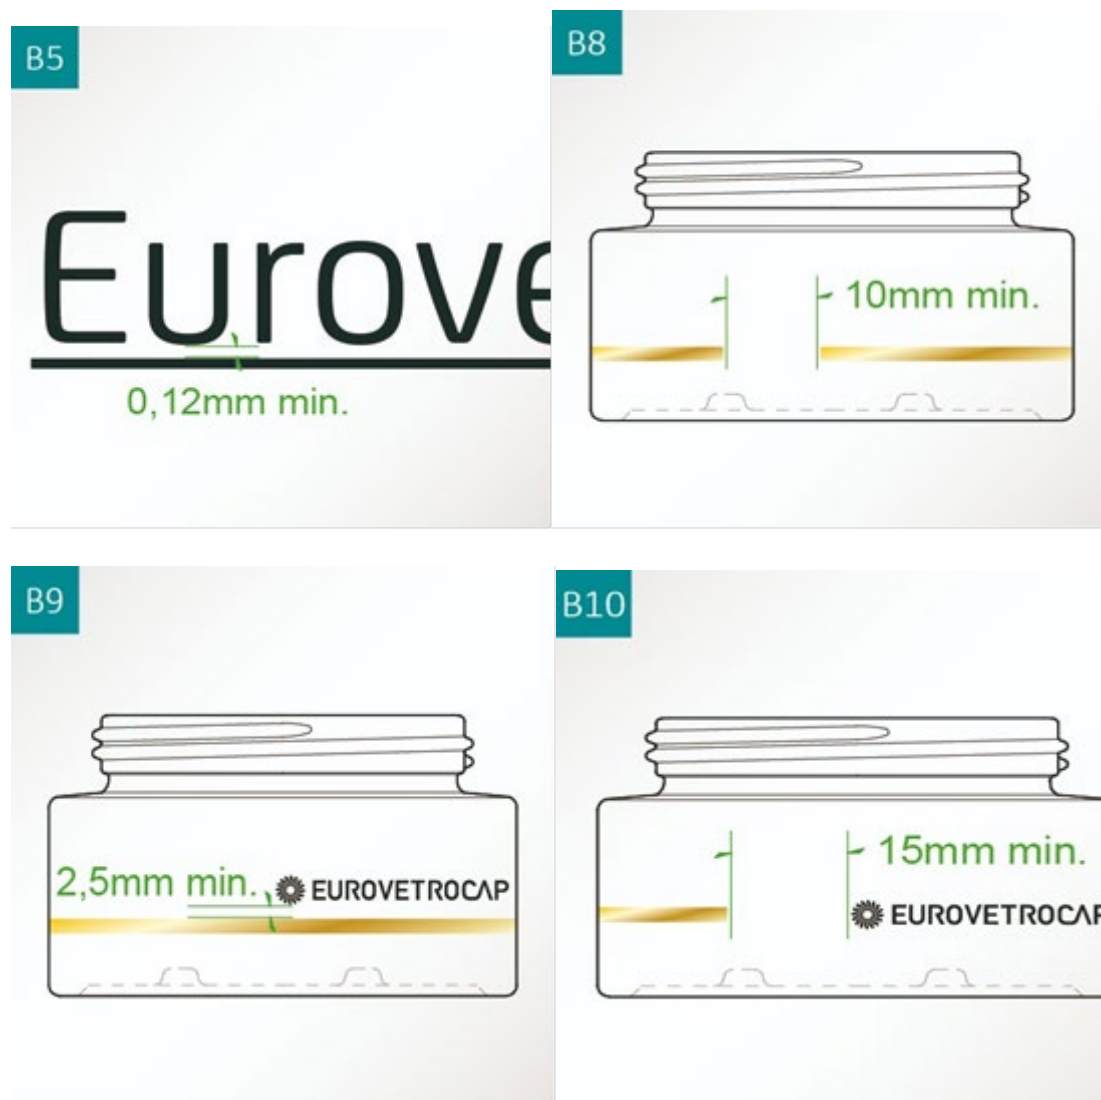

Titolo: **Critères requis pour le fichier décor
(artwork)**

Codice doc: **ICP39_1**

Rev. **1**

Pagina: **5 di 5**

Data **20/03/2025**

Tramage